

BUDKI AKUSTYCZNE

Kabina S

Kabina premium z akustyką klasy studyjnej.

Pałapki basowe wyklejone tkaniną eliminują pogłos i niskie częstotliwości. Dwupoziomowy blat 90 × 35 cm, podnóżek i czujnik ruchu w standardzie; oświetlenie i wentylację ustawia się z panelu dotykowego, a obudowę zamówisz w dowolnym kolorze RAL lub NCS bez dopłaty.



KABINA S · 100 × 100 × 225 CM


1 osoba
POJEMNOŚĆ

100 × 100 × 225 cm
WYMIARY

33 dB
IZOLACYJNOŚĆ

320 kg
WAGA

GAMA BUDEK — OSOBY DOT 1 DOT PLUS 1 **S 1** M 2 M3 3 L 4-6 XL 6-8

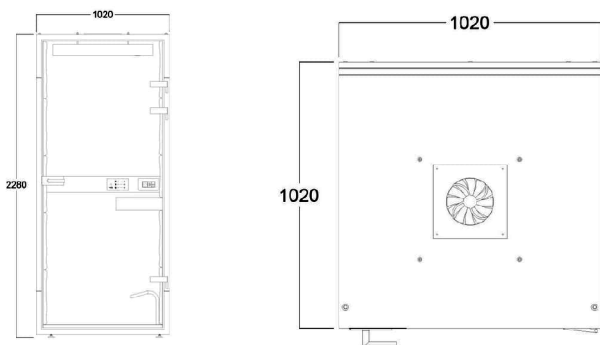

RYSunEK TECHNICZNY · WYMIARY W MM

CENA NETTO

od 23 540 zł

Cennik 08.2026

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

Kabina S	23 540 zł
Hoker dopasowany	740 zł
Montaż	1 200 zł
Razem netto	25 480 zł


Ceny netto, bez VAT.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


Oświetlenie liniowe LED (regulowane), czujnik ruchu, panel dotykowy, system wentylacji (170 m³/h), media port (230 V, USB, RJ45), dwupoziomowa półka ze sklejką z podfrezem na tablet, pałapki basowe (~5 m²).

Pełna specyfikacja

Wymiary zewnętrzne	100 × 100 × 225 cm
Waga	320 kg
Izolacyjność akustyczna	33 dB
Konstrukcja	Drewniana, modułowa, szkieletowa; MDF lakierowany
Drzwi szklane	Szko bezpieczne, hartowane, klejone folią (5+5 mm, grubość 11 mm)
Wentylacja	Przepływ max. 170 m³/h, płynna regulacja obrotów (10–100%), moc 5,4 W
Oświetlenie	Oprawa liniowa LED 11 W, 200–1200 lm, 3000–6000 K (regulowane panelem)
Gniazda i mediaport	Gniazdo 2P+Z (16A-250 V), USB (5 V/1500 mA), RJ45 KAT5E FTP
Okablowanie i zasilanie	Przewód 230 V (2,5 m), przewód RJ45 (2 m), zasilacz 12 V (2,5 m)
Stolik	Szer. 90 cm, gł. 35 cm, wys. 10 cm (dwupoziomowy)
Wykończenie wewnętrzne	Pałapki basowe tapicerowane tkaniną CASTLE lub WIND, MDF z certyfikatem PZH
Wykończenie zewnętrzne	MDF lakierowany (dowolny kolor RAL) + lakier ochronny
Czerpnia powietrza	Powierzchnia czynna 110 cm²

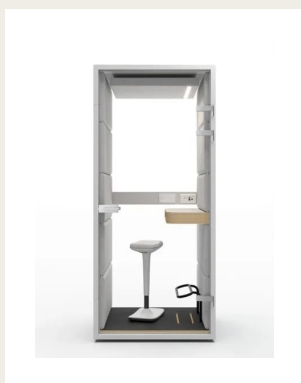

WIDOK OD FRONTU

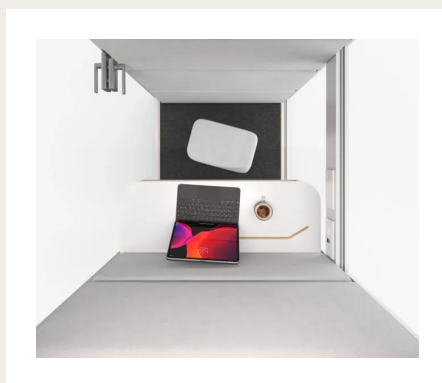

WNĘTRZE



STEROWANIE I GNIAZDA

Wypożyczenie dodatkowe

Hoker dopasowany	740 zł
Podnóżek dwupoziomowy	515 zł
System zajętości	515 zł
Folia E-glass	wycena indywidualna

CENY NETTO

Wykończenia i atesty

dowolny RAL bez dopłat · tkaniny CASTLE/WIND
ISO 23351-1 (DOT · S · M)
Pianka samogasnąca
Atest higieniczny
Szko CE

Realizacja

Termin	3–4 tygodnie
Gwarancja	2 lata
Montaż	1 200 zł

ZAPYTANIE ZAJMUJE MINUTĘ

Zapytaj o wycenę

KROK 1

Wysyłasz nazwę, ilość budek, miejsce montażu i dane kontaktowe.

[+48 602 55 45 45](tel:+48602554545)

KROK 2

Ofertę odsyłamy w ok. 2 dni robocze od zapytania.

biuro@offis.com.pl

KROK 3

Termin montażu ustalamy indywidualnie, po akceptacji oferty.

offis.com.pl



KARTA ONLINE