

BUDKI AKUSTYCZNE

Kabina L

Mini sala konferencyjna na 3 m².

Cztery miejsca na ławach 130 cm (w razie potrzeby zmieści się sześć osób), stolik 110 × 70 cm, wbudowany port HDMI i monitor 31,5" 2K w opcji. 7 m² pułapek basowych likwiduje pogłos — gotowa sala do prezentacji i spotkań bez rezerwacji.



KABINA L · 200 × 155 × 225 CM


4–6 osób
POJEMNOŚĆ

200 × 155 × 225 cm
WYMIARY

33 dB
IZOLACYJNOŚĆ

750 kg
WAGA

GAMA BUDEK — OSOBY DOT 1 DOT PLUS 1 S 1 M 2 M3 3 **L 4–6** XL 6–8

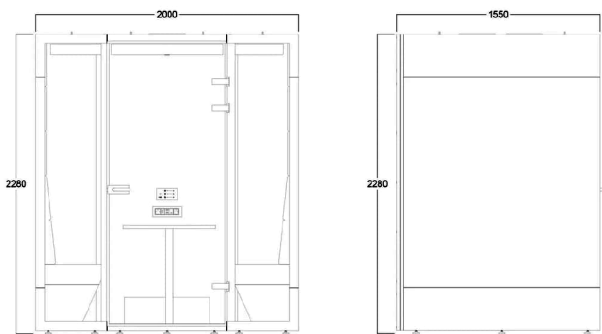

RYSUNEK TECHNICZNY · WYMIARY W MM

CENA NETTO

od 44 940 zł

Cennik 08.2026

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

Kabina L	44 940 zł
Monitor 31,5" WQHD	1 900 zł
Montaż	1 500 zł

Razem netto 48 340 zł

Ceny netto, bez VAT.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


Stolik (110 × 70 cm), 2 tapicerowane ławy z oparciem lędźwiowym, oświetlenie liniowe LED z regulacją barwy i natężenia, panel dotykowy, czujnik ruchu, 2 wydajne wentylatory (max 200 m³/h/szt.), media port (2 × 230 V, 2 × USB, 1 × HDMI, 1 × RJ45), pułapki basowe.

Pełna specyfikacja


Wymiary zewnętrzne	200 × 155 × 225 cm
Waga	750 kg
Wykończenie zewnętrzne	MDF lakierowany (paleta RAL lub NCS), pokryty transparentnym lakierem ochronnym
Wykończenie wewnętrzne	Panele akustyczne (pułapki basowe) tapicerowane tkaniną CASTLE lub WIND, sklejka dekoracyjna lakierowana z certyfikatem PZH, MDF lakierowany (paleta RAL lub NCS)
Wentylacja	wentylatory — 2 szt., przepływ max. 200 m³/h/szt., płynna regulacja 10–100%; czerpnia powietrza — powierzchnia czynna 450 cm²
Oświetlenie	Oprawa liniowa LED 11 W, 200–1200 lm, 3000–6000 K (regulowane panelem dotykowym)
Czujnik ruchu	Zintegrowany, regulacja czasu odłączenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min
Siedzisko	2 szt., dł. 130 cm, wys. 50 cm, gł. 45 cm
Oparcie	2 szt., dł. 130 cm, wys. 55 cm, gł. 1–7 cm
Stolik	Wys. 75 cm, dł. 110 cm, szer. 70 cm
Drzwi szklane	Szkoło bezpieczne, hartowane, klejone folią (5+5 mm, łączna grubość 11 mm), certyfikat CE
Gniazda	2 × 2P+Z 16A-250 V, 2 × USB 230 V/5 V 1500 mA, RJ45 KAT5E FTP, HDMI typ A
Podłączenie	230 V — 3×1,5 mm², długość 2,5 m, wtyczka 2P+Z, czarny; RJ45 — FTP, długość 3,5 m



WIDOK OD FRONTU

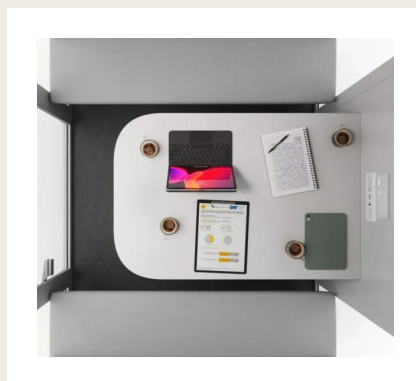

WNĘTRZE

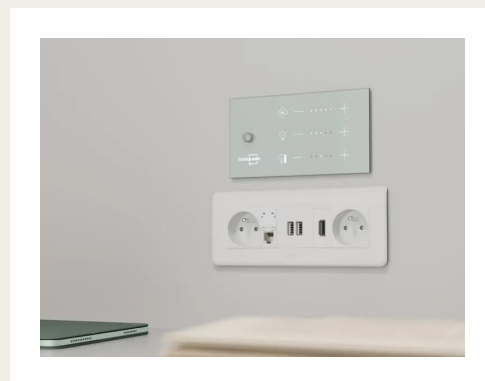

STEROWANIE I GNIAZDA

Wyposażenie dodatkowe

Monitor 31,5" WQHD 1 900 zł

Folia E-glass wycena indywidualna

CENY NETTO

Wykończenia i atesty

tkaniny CASTLE/WIND · szkło klejone 5+5 mm

ISO 23351-1 (DOT · S · M)

Pianka samogasnąca

Atest higieniczny

Szkoło CE

Realizacja

Termin 3–4 tygodnie

Gwarancja 2 lata

Montaż 1 500 zł

ZAPYTANIE ZAJMUJE MINUTĘ

Zapytaj o wycenę

KROK 1

Wysyłasz nazwę, ilość budek, miejsce montażu i dane kontaktowe.

[+48 602 55 45 45](tel:+48602554545)

KROK 2

Ofertę odsyłamy w ok. 2 dni robocze od zapytania.

biuro@offis.com.pl

KROK 3

Termin montażu ustalamy indywidualnie, po akceptacji oferty.

offis.com.pl



KARTA ONLINE